



Arkusz techniczny

IGP-DURA[®]than 8003A-A1



Właściwości

- Matowa
- Gładka
- Kolory
- Przemysłowa jakość zewnętrzna



Właściwości farby proszkowej

Okres przechowywania:

min. 24 miesiące dla $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
in an unopened original container



Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

The substrate must be free from oil, grease and oxidation products. The pretreatment depends on the type of substrate and the corrosion protection to be achieved. We recommend the following pretreatments:

Aluminium

- Chromating according to DIN EN 12487
- Pre-anodization
- Chrome-free pretreatment according to GSB International and QUALICOAT specifications

Stal

- Zinc phosphating

Stal ocynkowana

- Zinc phosphating
- Chrome (III) passivation
- Chromating according to DIN EN 12487

W celu lepszej ochrony przed korozją w przypadku aplikacji na stal / stal ocynkowaną, zaleca się stosowanie podkładu antykorozyjnego IGP-KORROPRIMER 10 lub IGP-KORROPRIMER 60.


Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności i taśmą. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).

Sprzęt lakierniczy

All conventional electrostatic systems with corona charging.

For the construction and operation of powder coating plants, the following regulations must be complied with: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Parametry utwardzania

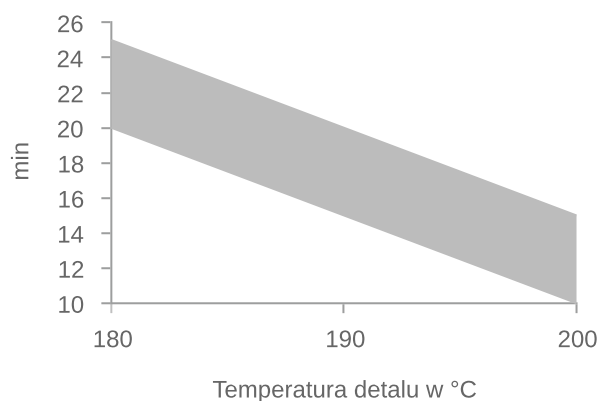

T Obiekt	t min	t max
180 °C	20 min	25 min
190 °C	15 min	20 min
200 °C	10 min	15 min

W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.



Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem

Temperatura detalu: 190 °C, 15 min.



Dodatkowe informacje

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej. Właściwa dla produktu karta charakterystyki substancji chemicznej i informacje dotyczące dalszych działań w zakresie zarządzania ryzykiem są dostępne pod adresem: **igp-powder.com**